



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA**

## **ESTADO DE MATO GROSSO**

---

---

---

---

### **PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD**

#### **AGUA BOA - MT**

---

#### **AGROVILA SANTA MARIA**

Rua Projetada A - B - C  
Avenida Projetada - LD e LE



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA**

## **ESTADO DE MATO GROSSO**

### **1- APRESENTAÇÃO**

A apresentação a elaboração do orçamento e projeto básico de quantitativo de material de capa de ruas e avenida, na **Agrovila Santa Maria**, do Município de Água Boa - MT.

### **2-OBJETIVO**

Este volume consiste em fornecer uma orientação de cálculo para facilitar a aquisição de materiais betuminosos, diga-se de passagem, os conhecidos RR-2C, CM-30 e agregados (brita, pedrisco), constituindo-se basicamente no seu extrato. Fornecemos também plantas do Projetos Geométricos, indicando os locais exatos para aplicação da capa e execução de terraplenagem e drenagem. É destinado ao uso de técnicos que queiram ter um conhecimento geral do projeto e as firmas construtoras interessadas na licitação da obra reunindo todos os elementos de interesse para a concorrência da contratação.

A população seria a maior beneficiada, com a eliminação das poeiras (época seca) e da lama (época chuvosa). Isto representaria o fim dos problemas respiratórios; o favorecimento do tráfego confortável para os pedestres e motoristas; urbanização; novos investimentos para o município.

### **3-NATUREZA DO PROJETO**

O projeto elaborado na realidade consiste em justificar o valor orçamentário já destinado a este fim, apresentando a planilha orçamentária de aquisição de materiais betuminosos e agregados e demais planilhas orientativas, além do memorial descritivo dos serviços para capa.

### **4-CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO**

**Água Boa**, a população do município é de 20.000 habitantes, povo trabalhador e hospitaleiro.

As principais atividades econômicas concentram-se na Agricultura e Pecuária, contando com os setores do Comércio, Indústria e Prestação de Serviços bem desenvolvidos. Geograficamente bem situada numa formação conhecida como Serra do Roncador, a 430 metros de altitude, Água Boa, em seus 7.582 Km<sup>2</sup> de superfície.




# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

## ESTADO DE MATO GROSSO



**Figura 01** – Mapa de Localização do Município.

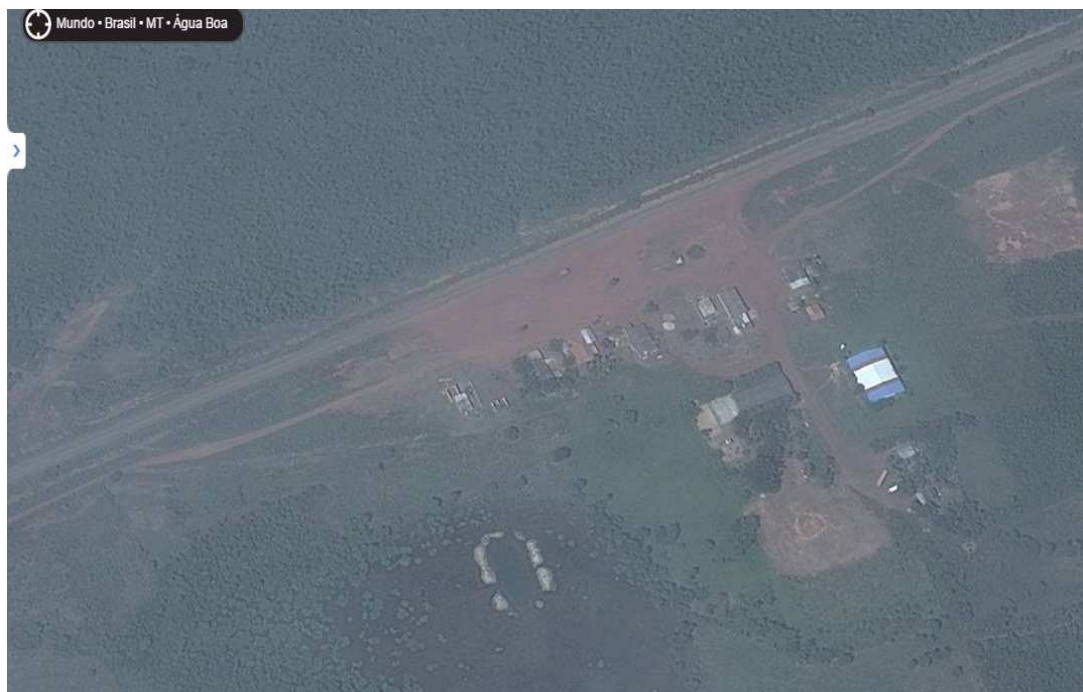

**Figura 02** – Vista Geral da Agrovila Santa Maria – Município de Água Boa - MT

Av. Planalto, nº 410 – Centro – CEP 78635-000 – Água Boa – MT  
Fone: (66) 3468-6400 – Fax: (66) 3468-6432  
Site: [www.aguaboa.mt.gov.br](http://www.aguaboa.mt.gov.br) - e-mail : [prefeitura@aguaboa.mt.gov.br](mailto:prefeitura@aguaboa.mt.gov.br)  
CNPJ 15.023.898/0001-90

– CEP: 78.635-000 - AGUA BOA - MT





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA**

### **ESTADO DE MATO GROSSO**

---

---

---

---

#### **5- PROJETOS E NORMAS**

A execução da obra obedecerá aos projetos, à este Memorial Descritivo, às normas do D.N.E.R. e às normas da A.B.N.T.

Os projetos somente poderão ser alterados por motivo plenamente justificado mediante autorização escrita da Fiscalização.

A Empreiteira deverá manter no local da obra cópia do projeto em boas condições de conservação, bem como cópia do Memorial Descritivo e um Diário de Obra para anotações de ocorrências.

#### **6- SEGURANÇA**

A Empreiteira será responsável pela segurança contra acidentes, tanto de seus operários como de terceiros, devendo observar nesse sentido todo o cuidado na operação de máquinas, utilização de ferramentas, sinalização de valas abertas, desvios, bem como o uso de E.P.I.'s, atendendo a todos os itens da NR-18.

A Fiscalização poderá exigir, quando necessário, a colocação de sinalização especial, às expensas da Empreiteira

#### **7.0 EQUIPE TÉCNICA**

**Projetista.....:** LUIZ FERNANDO PEREIRA  
Engenheira Civil  
CREA : 170.633.6586

**Projetista Cadista.....:** DOUGLAS RIBEIRO.

---

**LUIZ FERNANDO PEREIRA**  
Engenheira Civil  
CREA : 170.633.6586